

名称

プランタースポットライト
2連ペグタイプ/CA電源AC

型式

・YeV-LE5 0 2SB-PGVRAC(黒)


オプション

- ・ディフューザー10度(標準装着)
- ・20度・30度・40度
- ・オプション延長ケーブル

※点灯電源は屋内仕様です



姿図・外寸

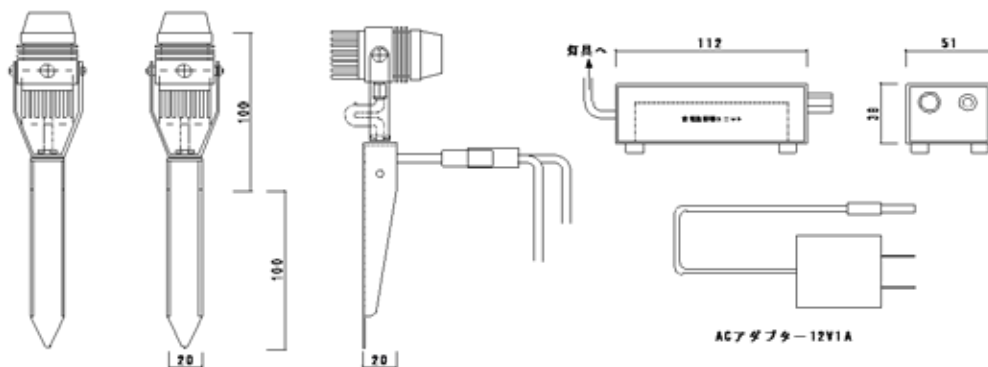


名称
プランタースポットライト
2連ペグタイプ/CA電源AC

型式
・YeV-LE5 0 2SB-S TRAC (黒)

オプション
・ディフューザー10度 (標準装着)
・20度・30度・40度
・オプション延長ケーブル
※点灯電源は屋内仕様です



姿図・外寸

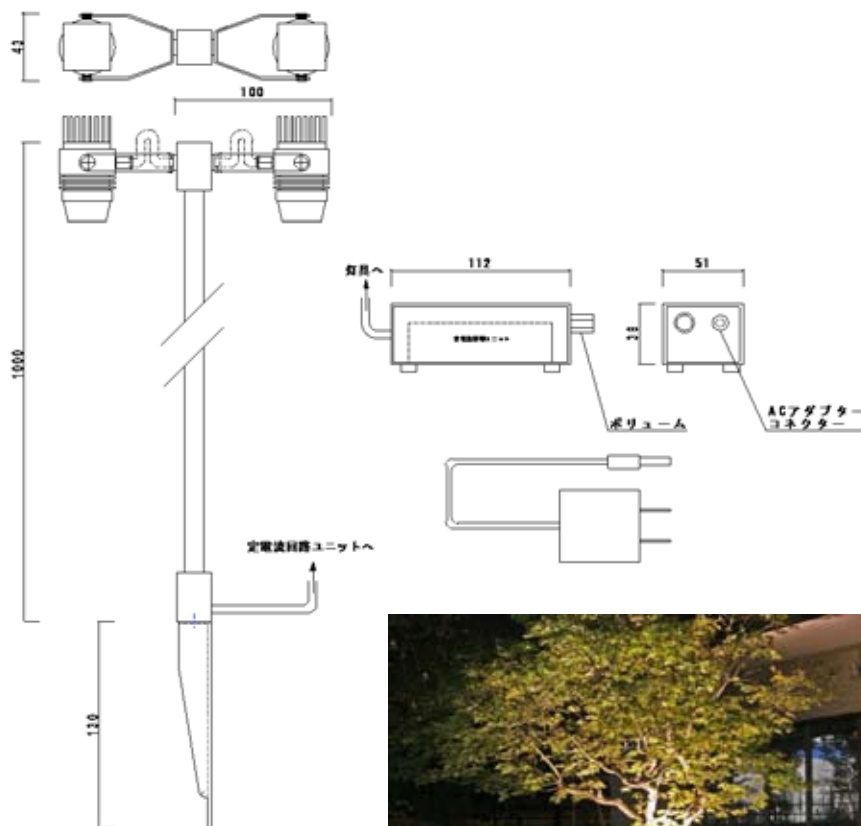

※ON-OFFは別途AC100V ON
スイッチをご使用ください

※調光範囲は100%～7%の
範囲で調整可能です



仕様図

安全に関するご注意

- ① 付属のACアダプターは、一部の高層ビルでの使用ができません。
- ② 定電流回路調光ユニットは、一部の高層ビルでの使用ができません。
- ③ 付属のランプは破損の恐れがあります。
- ④ 本製品は、直射日光の照射を避けてください。
- ⑤ 電圧が変動する場所での使用はできません。
- ⑥ 付属のケーブルは、一部の高層ビルでの使用ができません。

115

100

20

部品形式表

ランプ型番	LED9. 9W/1200mA		
部品	材質	数量	単位
① 樹脂フィン	ABS	2	個
② フォーム	ABS	2	個
③ 器具(樹脂ユニット)	ABS	2	個
④ ベース	PPS	2	個
⑤ フォスター型器具取付用樹脂	ABS	2	個
⑥ 器具取付ビス	ABS	2	個
⑦ 器具取付延長ユニット	1	1	個
⑧ ACアダプター	1	1	個

⑧ ON-OFFは別途AC100V ON-OFFスイッチをご使用ください
 正調光範囲は100%~75%の範囲で調整可能です

仕様	内容
電源電圧	200V/50/60Hz
消費電力	9W
調光範囲	100%~75%
調光方式	ACアダプター
調光ユニット	ポリウム
調光ケーブル	ACアダプターコネクタ

安全に関するご注意

- ① 付属のACアダプターは、一部の高層ビルでの使用ができません。
- ② 定電流回路調光ユニットは、一部の高層ビルでの使用ができません。
- ③ 付属のランプは破損の恐れがあります。
- ④ 本製品は、直射日光の照射を避けてください。
- ⑤ 電圧が変動する場所での使用はできません。
- ⑥ 付属のケーブルは、一部の高層ビルでの使用ができません。

115

100

20


部品形式表

ランプ型番	LED9. 9W/1200mA		
部品	材質	数量	単位
① 樹脂フィン	ABS	2	個
② フォーム	ABS	2	個
③ 器具(樹脂ユニット)	ABS	2	個
④ ベース	PPS	2	個
⑤ フォスター型器具取付用樹脂	ABS	2	個
⑥ 器具取付ビス	ABS	2	個
⑦ 器具取付延長ユニット	1	1	個
⑧ ACアダプター	1	1	個
⑨ 6.37タイプ	PPS	2	個

⑧ ON-OFFは別途AC100V ON-OFFスイッチをご使用ください
 正調光範囲は100%~75%の範囲で調整可能です

仕様	内容
電源電圧	200V/50/60Hz
消費電力	9W
調光範囲	100%~75%
調光方式	ACアダプター
調光ユニット	ポリウム
調光ケーブル	ACアダプターコネクタ

・ クリアフィルター装着実測データ

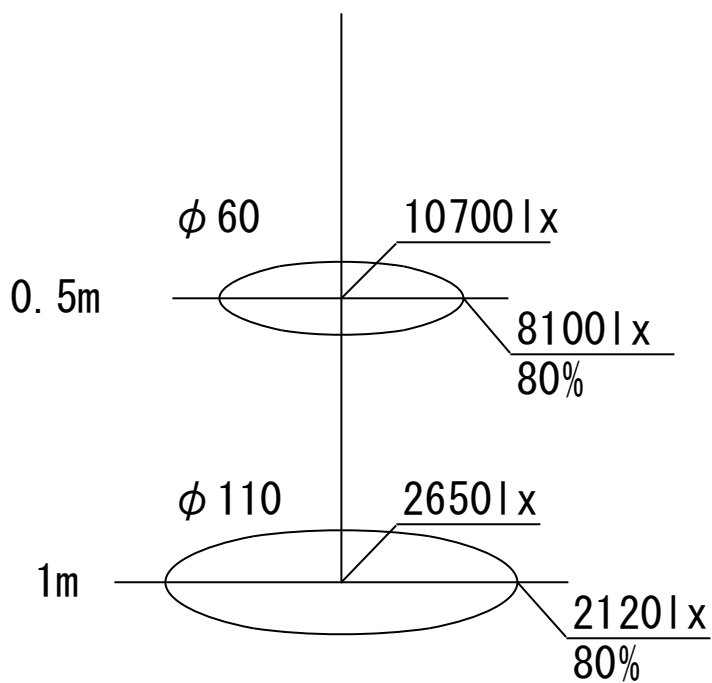

・ クリアフィルター装着実測データ

