



LED カッタースポットライト


ILS-LED-C01

ハロゲン電球300W相当の明るさ (当社比)

XICATO 社製 高出力の昼白色 LED を採用

仕様

型式名称	ILS-LED-C01
入力電圧	AC90 ~ 100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	37W
質量	3.0kg
光源	高出力昼白色 LED
動作温度	0 ~ +50 °C
外形寸法	W395×H239×D178
ボディ材質	アルミニウム
ボディ色	アイボリー/ブラック ※その他指定色オプションあり。
レンズ材質	ガラス
色温度	4,000K
ランプ寿命	50,000 時間
取付け方式	ダクトレールプラグ ※ダボ・フランジ仕様に変更可。
調光範囲	5 ~ 100%
対応調光器	GRAFIK Eye3000 シリーズ、GP-4
付属品	フィルターホルダー ゴボホルダー (Dサイズ)

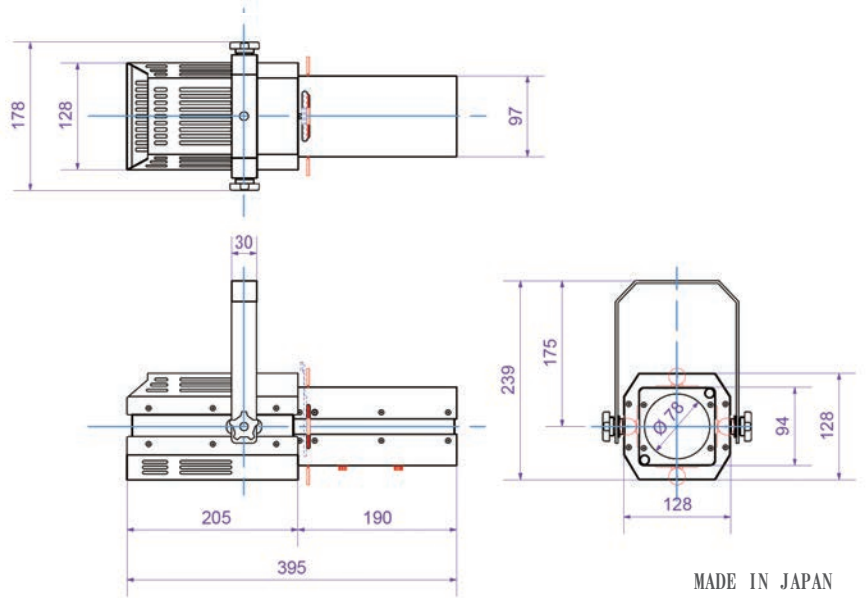

※LED 素子には色調、明るさにばらつきが生じます。
同一器具においても色調、明るさが異なる場合があります。
※調光器によっては下限付近で明るさが安定しないことがあります。
安定した調光レベルの範囲内でご使用下さい。
※実際の製品の色は印刷上のもものと若干異なる場合があります。
※製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがあります。

◆最小径 フィールド角 19°

投光距離 (m)	3	5	7
投光面直径 (φm)	1.0	1.6	2.3
最大照度 (lx)	600	235	120

◆最大径 フィールド角 25°

投光距離 (m)	3	5	7
投光面直径 (φm)	1.3	2.2	3.0
最大照度 (lx)	430	155	80



⚠ 安全に関するご注意

- お客様による製品の分解や修理、改造は絶対に行わないで下さい。
分解や修理、改造を行った場合に起こった故障、事故については一切の責任を負い兼ねます。
- 3年に1度は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

- 取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。
- 配線工事は、電気設備技術基準・内線規定を遵守して行って下さい。
正しい工事を行わなかった場合、火災・感電・故障の原因となります。

ⓘ ご使用上の注意

- この器具は屋内用です。屋外での使用はできません。
- LED 素子は製品本体に組み込まれているため交換できません。
故障、劣化または寿命が尽きた場合は、製造元もしくは販売店に修理をご依頼下さい。
- LED から発する光は熱をほとんど含みませんが、素子と電源ユニットは熱を生じます。
製品通気孔の密閉や、複数の製品同士を密着させてのご使用はお控え下さい。

- 水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。
- 別表記載の照度・配光データは参考値です。その値を完全に保証するものではありません。
- 器具の本体重量に適した取付金具を使用して下さい。
適さない器具を使用すると、器具の落下、取付金具の破損、けがの原因となります。

■ 製造元

SHUFFLE シャッフル株式会社

<http://www.shuffleinc.jp>

大阪オフィス

〒530-0043

大阪市北区天満 4-15-18

TEL : 06-4801-8900 FAX : 06-4801-9125

東京オフィス

〒104-0042

東京都中央区入船 1-3-9 長崎ビル 2 F

TEL : 03-3206-1372 FAX : 03-3206-1374